

BLUETTI AC50P

Premium Series

Potencia inteligente, tiempo de ejecución máximo

504Wh | 700W

Eficiente, portátil y potente

La central eléctrica BLUETTI AC50P es algo de lo que puede hacer alarde en su grupo de acampada. Cuenta con una capacidad de 504 Wh y una salida de alta potencia de 700 W, lo que garantiza que tenga suficiente energía para ejecutar lo esencial. El avanzado AI-BMS inteligente optimiza el consumo de energía, maximizando el tiempo de ejecución y la eficiencia.

Flexible para cargar a través de paneles solares o paquetes de baterías, puede disfrutar de energía continua sin interrupción. Ligero y portátil, el AC50P es su fuente de alimentación preferida durante las aventuras al aire libre o incluso las emergencias.

Alimenta hasta 6 dispositivos, todos a la vez

El AC50P no es solo una central eléctrica; Es tu centro de energía personal. Con una variedad de tomacorrientes, que incluyen 1 salida de CA de 700 W, 2 tomas de corriente de 65 W Puertos USB-C, 1 puerto USB-A de 15 W, 1 puerto para encendedor de cigarrillos de 120 W y 1 almohadilla de carga inalámbrica, garantiza que su vida fuera de la red nunca pierda el ritmo.

1 x almohadilla de carga inalámbrica

1 puerto para encendedor de cigarrillos de 120 W

1 toma de corriente de CA de 700 W

2 puertos USB-C de 65 W

1 puerto USB-A de 15 W





EU
1* Toma CA



US
2* Toma CA

50 mins to 80%	**BLUETOPUS AI-BMS** Gestión impulsada por IA	**1.200 W** Potencia de elevación
3.000+ Ciclos de vida	**Pass-Through** Carga solar	**5 Años** Garantía
6 Formas para cargar	**Inteligente** Control de aplicaciones	**SAI <0,02s** Cambio automático

Triple tecnología para una mayor duración de la batería



* Los paneles solares y la batería de expansión B80P se venden por separado.

Alta potencia en un paquete pequeño

Tan compacto como una pequeña caja de herramientas, el AC50P tiene una potencia nominal de 700 W, 200 W más que sus competidores, alimentando una gama más amplia de dispositivos. En el modo Power Lifting, puede manejar incluso cargas puras y resistentes de hasta 1.200 W, como calderas.



Máxima seguridad con la batería LiFePO4

El AC50P incorpora celdas de batería LiFePO4 confiables conocidas por su seguridad mejorada, vida útil prolongada, estabilidad térmica superior, no inflamabilidad a altas temperaturas y confiabilidad en entornos fríos.



Energía de respaldo de emergencia en 0,02s

El AC50P es una fuente de energía de respaldo de emergencia confiable con su función UPS receptiva. Durante un corte de energía, se cambia sin problemas en solo 0,02 segundos, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido para el trabajo y la vida diaria.

Mantener las cargas críticas ininterrumpidas

Protección de datos importantes

Experiencia de entretenimiento sin interrupciones

Recargue de forma más inteligente, rápida y segura

Con Turbo Charging, el AC50P puede cargarse al 80% en solo 50 minutos y cargarse completamente en 80 minutos. Cuando disfrutes de una comida o empaques tu equipo, tu dispositivo estará listo para funcionar en poco tiempo.

Además, el AI-BMS integrado gestiona constantemente el estado de carga y descarga para optimizar el proceso de carga y maximizar la longevidad de la batería.



Múltiples métodos de carga para cualquier escenario

Carga de CA

80% en **50** minutos, Carga completa en **80** minutos

Carga solar

Carga completa en aproximadamente **3** horas

Carga de coche

5–7 horas (puerto de 12 V)) **3–4** horas (puerto de 24 V)

Carga del generador

Carga completa en aproximadamente **1,2** horas


Carga de batería de expansión B80P

Carga completa en aproximadamente **3,5** horas

Versátil para varios escenarios





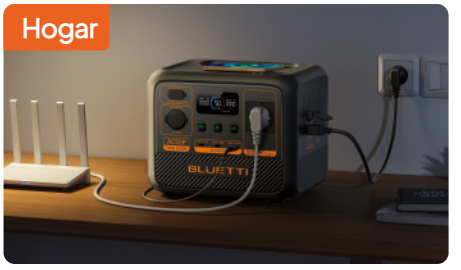

Zángano (40Wh)	Cafetera (700W)	Nevera portátil (110W)	Portátil (70Wh)	Manta eléctrica (150W)	TV (60W)	Ventilador (90W)	Enrutador de WiFi (10W)
6 Veces	**7 Tazas**	**3,2 Horas**	**4 Veces**	**2,7 Horas**	**5 Horas**	**3,7 Horas**	**22 Horas**




Cable de cargador de coche


Cable de carga de CA


Cable de cargador solar


Tornillos de puesta a tierra


Manual de instrucciones


Tarjeta de garantía

Características técnicas

General

Capacidad de la batería	504Wh
Tipo de celda	Fosfato de litio y hierro (LFP)
Entrada de CA + CC	600W Max.
Peso neto	6,9kg / 15,2lbs
Dimensiones (largo × ancho × alto)	280 × 200 × 220mm / 11 × 7,9 × 8,7pulg.
Temperatura de carga	0°C to 40°C / 32°F to 104°F
Temperatura de descarga	-20°C to 40°C / -4°F to 104°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C to 40°C / -4°F to 104°F

Salida de CC

Puerto para encender cigarros × 1	12V / 10A
USB-A × 1	5V / 3A
USB-C × 2	5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V / 3,2A
Almohadilla de carga inalámbrica × 1	15W Max.

Recomendaciones de paneles solares BLUETTI

Paneles Solares BLUETTI 120W x 1	4,7 horas
Paneles Solares BLUETTI 200W x 1	3 horas

Salida de CA

Potencia	700W	
Voltaje	US-120V	EU-230V
Corriente	5,8A	3,0A
Frecuencia	50Hz / 60Hz	

Entrada de CA

Voltaje	US-120V	EU-230V
Corriente máx.	8A	4,3A
Frecuencia	50Hz / 60Hz	
SAI	Tiempo de conmutación ≤20ms	
Potencia de carga	600W Max.	

Entrada de CC

Potencia	200W Max.
Corriente	8,5A Max.
Voltaje	12V to 28V

globax

Contactanos

US/EU-ES-V1.0